

GJ系列旋转接头

气液旋转接头为旋转机构装置提供安全可靠多通路的气压和流体介质的混合传输，模块化设计，更稳定、更可靠，气压和液压旋转接头可支持50MPa的正压力与-80KPa的负压力，中心带通孔，方便过线或给其他装置通过。



产品系列主要特点

- 空心，中空15mm, 30mm, 50mm, 360度旋转同时传输气体，液体。
- 支持 1/2/3/4/5/6/8/10/12/16 气体或液体通道。
- 标准接口有 G1/8、G3/8、G1/2、G3/4、G1"等
- 能通过的介质有：压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。
- 可定制高速高压等特殊要求旋转接头。

型号列表

型号	通道数	接头大小	气管大小	中空直径
GJ2015	2进2出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	15mm
GJ2030	2进2出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	30mm
GJ2050	2进2出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	50mm
GJ4015	4进4出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	15mm
GJ4030	4进4出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	30mm
GJ4050	4进4出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	50mm
GJ6015	6进6出	G1/8	6mm~12mm	15mm
GJ6030	6进6出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	30mm
GJ6050	6进6出	G1/8；G3/8；	6mm~12mm	50mm

本公司60%销售额为定制产品，特殊要求和规格请咨询客服

GJ2015(中空15mm, 2进2出)


GJ2015 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




GJ2015

订购型号说明

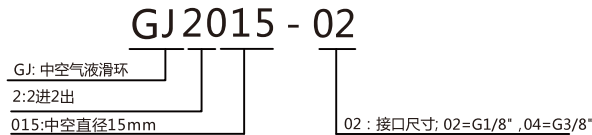


外形尺寸图

GJ2015-02 外形尺寸图

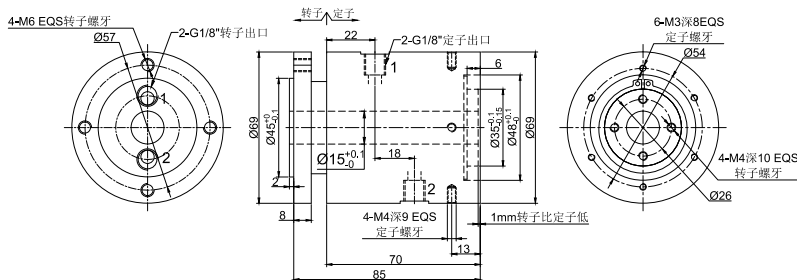

GJ2015-04 外形尺寸图

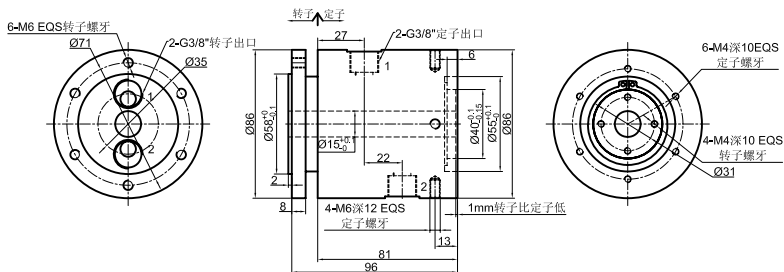

选型表

GJ2015气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2015-02	2进2出	1.5	G1/8"	15mm
GJ2015-04	2进2出	1.5	G3/8"	15mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 接头大小 | 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温 |
| 2 压力大小 | 6 可与电滑环组合 |
| 3 转速高低 | 技术支持邮箱: technical@moflon.com |
| 4 中空内孔大小 | |

GJ系列旋转接头

GJ2030(中空30mm, 2进2出)

GJ2030 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。



订购型号说明

GJ2030 - 02

GJ: 中空气液滑环


2: 2进2出

030: 中空直径30mm


02: 接口尺寸; 02=G1/8", 04=G3/8"

外形尺寸图

GJ2030-02 外形尺寸图

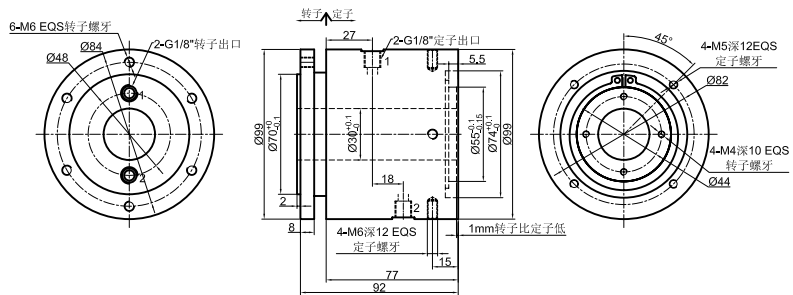

GJ2030-04 外形尺寸图

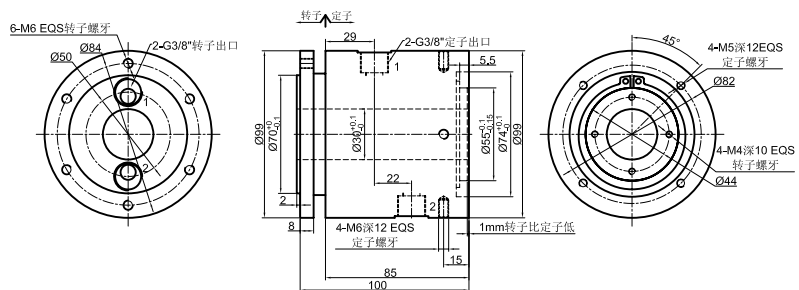

选型表

GJ2030气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2030-02	2进2出	1.5	G1/8"	30mm
GJ2030-04	2进2出	1.5	G3/8"	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 接头大小 | 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温 |
| 2 压力大小 | 6 可与电滑环组合 |
| 3 转速高低 | 技术支持邮箱: technical@moflon.com |
| 4 中空内孔大小 | |

GJ2050(中空50mm, 2进2出)

GJ2050 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




GJ2050

订购型号说明




外形尺寸图

GJ2050-02 外形尺寸图

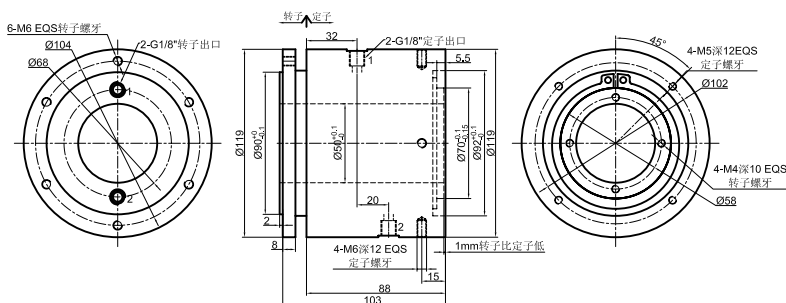

GJ2050-04 外形尺寸图

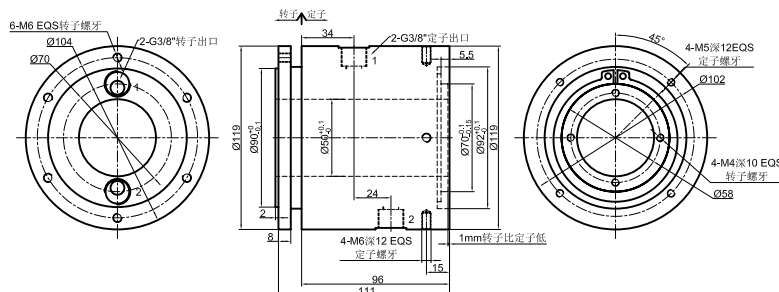

选型表

GJ2050气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2050-02	2进2出	2	G1/8"	50mm
GJ2050-04	2进2出	2	G3/8"	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 接头大小 | 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温 |
| 2 压力大小 | 6 可与电滑环组合 |
| 3 转速高低 | 技术支持邮箱: technical@moflon.com |
| 4 中空内孔大小 | |

GJ系列旋转接头


GJ4015(中空15mm, 4进4出)

GJ4015 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




订购型号说明

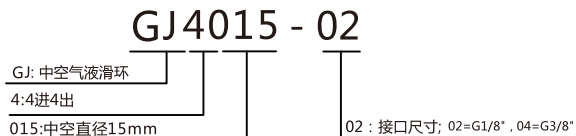


外形尺寸图

GJ4015-02 外形尺寸图

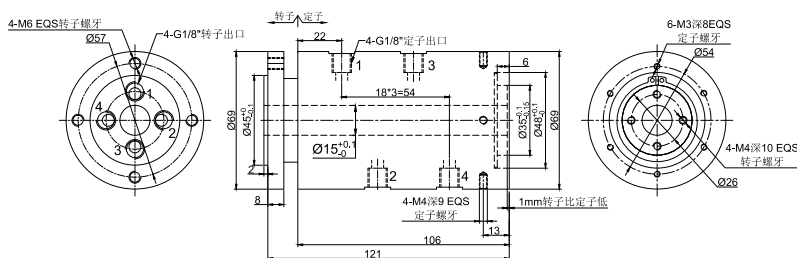

GJ4015-04 外形尺寸图

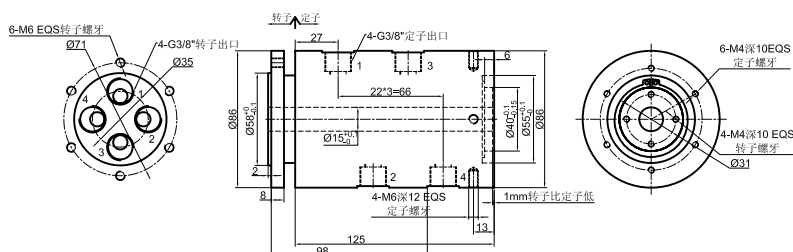

选型表

GJ4015气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ4015-02	4进4出	2.3	G1/8"	15mm
GJ4015-04	4进4出	2.5	G3/8"	15mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	4进4出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 接头大小
 - 压力大小
 - 转速高低
 - 中空内孔大小
 - 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
 - 可与电滑环组合
- 技术支持邮箱: technical@moflon.com


GJ4030(中空30mm, 4进4出)

GJ4030 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




订购型号说明

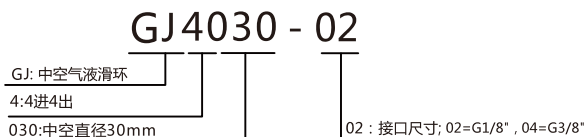


外形尺寸图

GJ4030-02 外形尺寸图

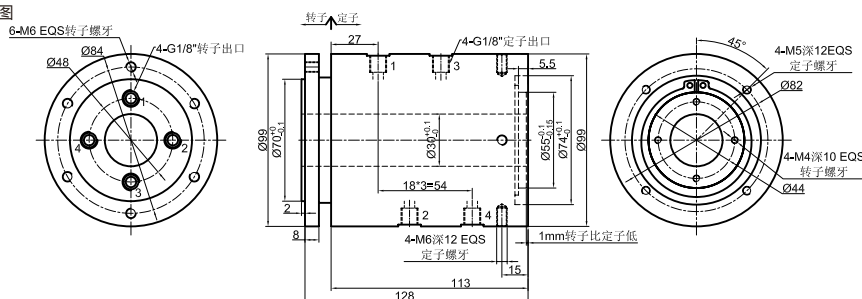

GJ4030-04 外形尺寸图

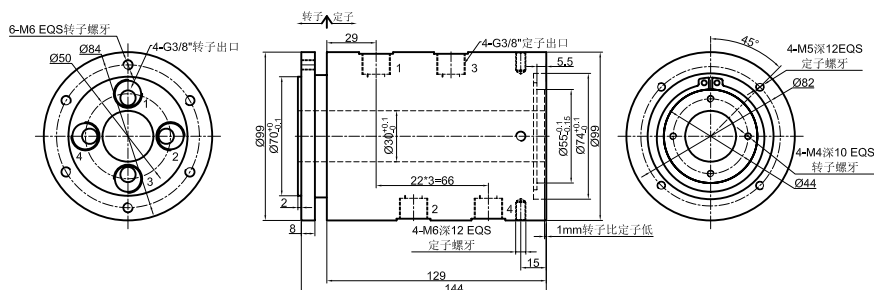

选型表

GJ4030气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ4030-02	4进4出	2.5	G1/8"	30mm
GJ4030-04	4进4出	2.5	G3/8"	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	4进4出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
 - 2 压力大小
 - 3 转速高低
 - 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
6 可与电滑环组合
技术支持邮箱: technical@moflon.com


GJ4050(中空50mm, 4进4出)

GJ4050 连接接头有G1/8'、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




订购型号说明

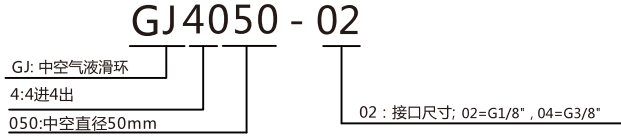


外形尺寸图

GJ4050-02 外形尺寸图

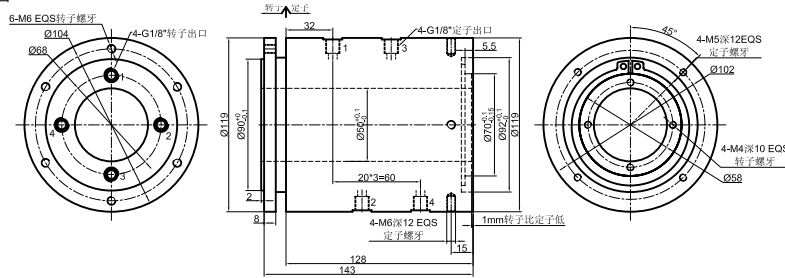

GJ4050-04 外形尺寸图

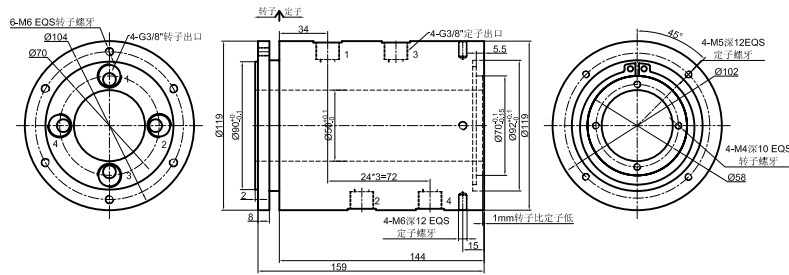

选型表

GJ4050气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ4050-02	4进4出	3	G1/8"	50mm
GJ4050-04	4进4出	3	G3/8"	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	4进4出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- | | |
|----------|--|
| 1 接头大小 | 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温 |
| 2 压力大小 | 6 可与电滑环组合 |
| 3 转速高低 | 技术支持邮箱: technical@moflon.com |
| 4 中空内孔大小 | |


GJ6015(中空15mm, 6进6出)



GJ6015

GJ6015 连接接头有G1/8" 1种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

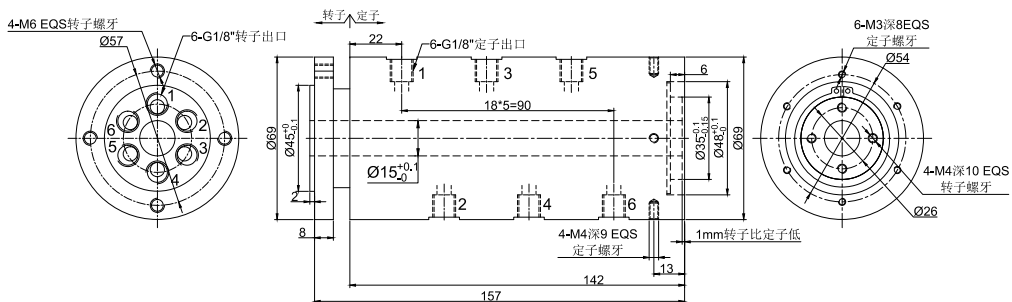

订购型号说明

GJ6015 - 02

GJ: 中空气液滑环

6:6进6出

015:中空直径15mm

02: 接口尺寸; 02=G1/8", 04=G3/8"

选型表

GJ6015气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6015-02	6进6出	3	G1/8"	15mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标

参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱: technical@moflon.com

GJ系列旋转接头

GJ6030(中空30mm, 6进6出)

GJ6030 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

GJ6030 - 02

GJ: 中空气液滑环

6: 6进6出


030: 中空直径30mm

02: 接口尺寸; 02=G1/8", 04=G3/8"




外形尺寸图

GJ6030-02 外形尺寸图

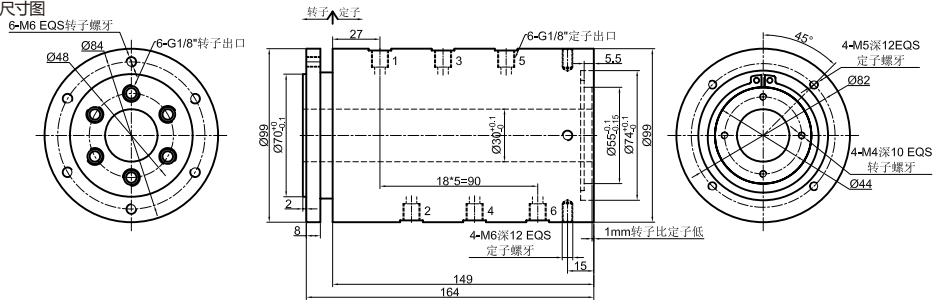

GJ6030-04 外形尺寸图

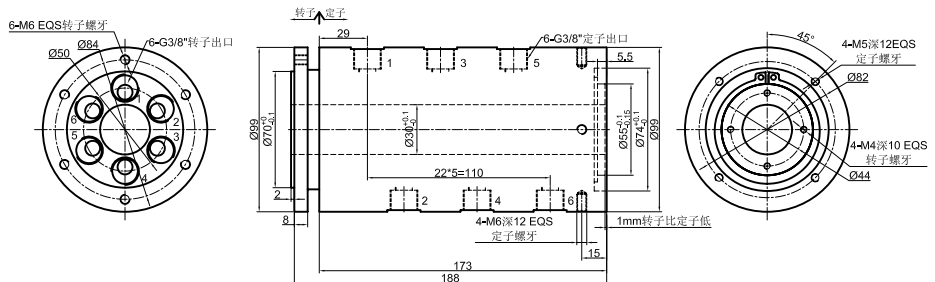

选型表

GJ6030气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6030-02	6进6出	3.5	G1/8"	30mm
GJ6030-04	6进6出	3.5	G3/8"	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标

参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
 - 2 压力大小
 - 3 转速高低
 - 4 中空内孔大小
 - 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
 - 6 可与电滑环组合
- 技术支持邮箱: technical@moflon.com

GJ6050(中空50mm, 6进6出)

GJ6050 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。



订购型号说明

GJ6050 - 02

GJ: 中空气液滑环


6:6进6出

050:中空直径50mm


02: 接口尺寸; 02=G1/8", 04=G3/8"

外形尺寸图

GJ6050-02 外形尺寸图

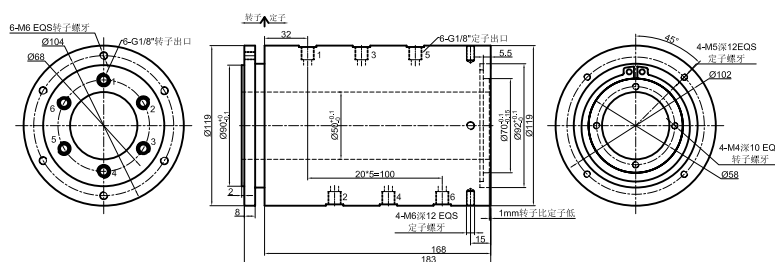

GJ6050-04 外形尺寸图

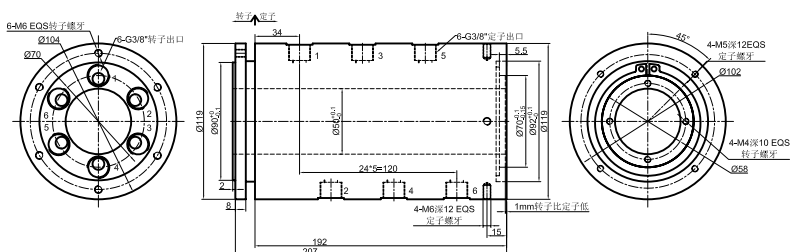

选型表

GJ6050气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6050-02	6进6出	3	G1/8"	50mm
GJ6050-04	6进6出	4	G3/8"	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标

参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	1MPa (可定制高压), 真空 - 80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 接头大小 | 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温 |
| 2 压力大小 | 6 可与电滑环组合 |
| 3 转速高低 | 技术支持邮箱: technical@moflon.com |
| 4 中空内孔大小 | |