

MQR旋转接头(可混合电)



产品系列主要特点

- 可完全替代各系列的SMC气动旋转接头
- 可通过 1/2/4/6/8/12/16 通道气压或真空
- 转动扭矩极低
- 标准接口尺寸为M5
- 可根据客户要求定制气体管径大小
- 实心，无中间通孔，体积小，重量轻，扭力小

选型表


MQR超低扭矩系列气滑环选型表						
型号	气体通道	信号/2A	扭矩	负真空	最大压力	最高转速
MQR2	2通道, M5牙	/	0.2N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR2-S12	2通道, M5牙	12线	0.2N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR2-S24	2通道, M5牙	24线	0.2N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR4	4通道, M5牙	/	0.3N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR4-S12	4通道, M5牙	12线	0.3N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR4-S24	4通道, M5牙	24线	0.3N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR6	6通道, M5牙	/	0.5N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR6-S12	6通道, M5牙	12线	0.5N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR6-S24	6通道, M5牙	24线	0.5N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR8	8通道, M5牙	/	0.6N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR8-S12	8通道, M5牙	12线	0.6N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR8-S24	8通道, M5牙	24线	0.6N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR12	12通道, M5牙	/	1.0N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR12-S12	12通道, M5牙	12线	1.0N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR12-S24	12通道, M5牙	24线	1.0N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR16	16通道, M5牙	/	1.3N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR16-S12	16通道, M5牙	12线	1.3N.m	-80KPa	1MPa	300RPM
MQR16-S24	16通道, M5牙	24线	1.3N.m	-80KPa	1MPa	300RPM

技术规格参数


MQR系列旋转气接头参数			
气体通道	1~16通道	最大压力	1MPa
真空压力	-80KPa	最大转速	300RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-20°C to 80°C(可定制耐高温)
接口尺寸	M5	防护等级	IP51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10% to 85% RH
材料	RoHS 认证	CE 认证	是

标准型号外形尺寸图


MQR2 尺寸图 2进2出, M5牙

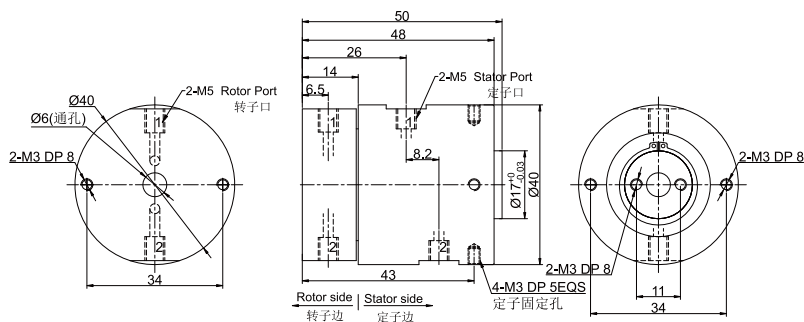


MQR2-S12 尺寸图 2进2出, M5牙 + 12路信号(2A)

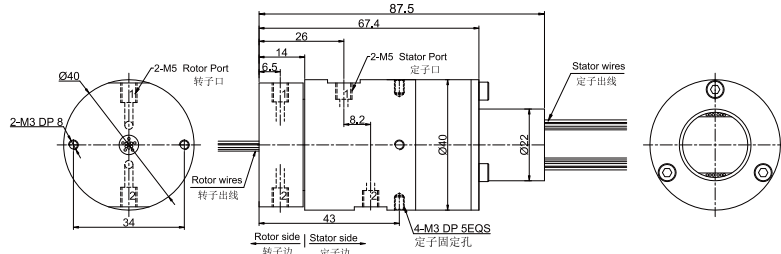


MQR2-S24 尺寸图 2进2出, M5牙 + 24路信号(2A)

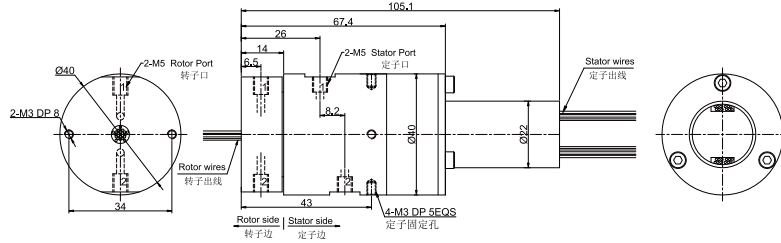


MQR4 尺寸图 4进4出, M5牙

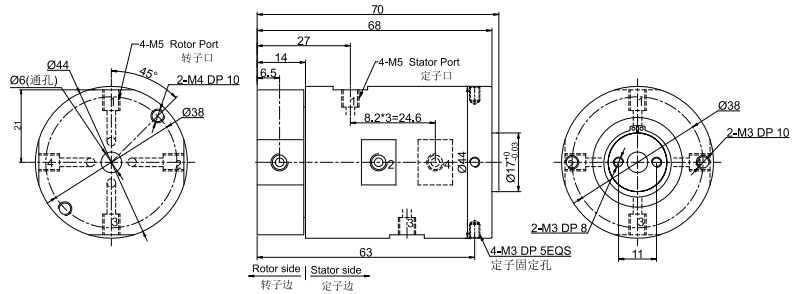


MQR4-S12 尺寸图 4进4出, M5牙 + 12路信号(2A)

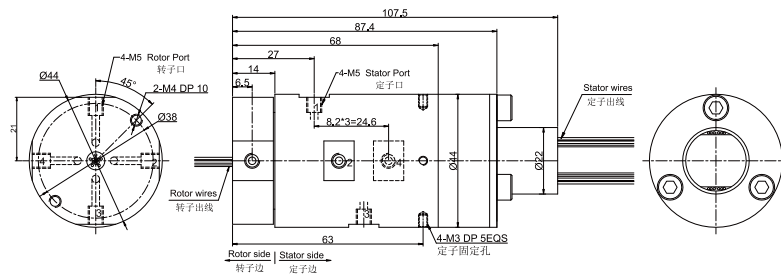


MQR4-S24 尺寸图 4进4出, M5牙 + 24路信号(2A)

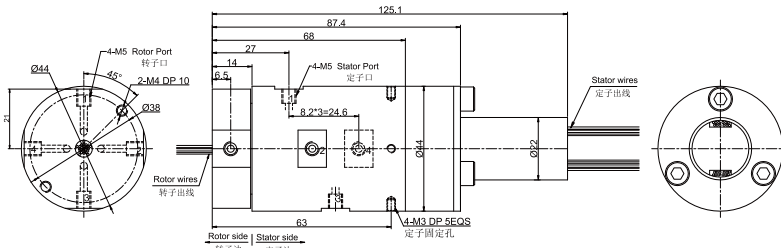


MQR8-S24 尺寸图 8进8出, M5牙 + 24路信号(2A)

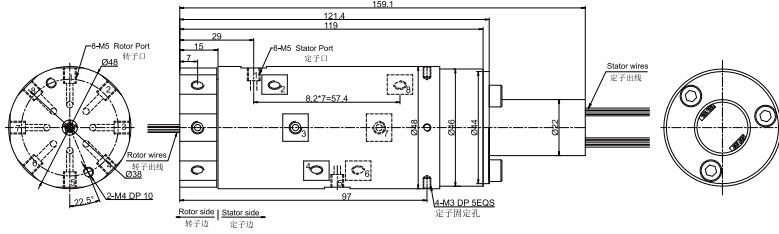


MQR12 尺寸图 12进12出, M5牙

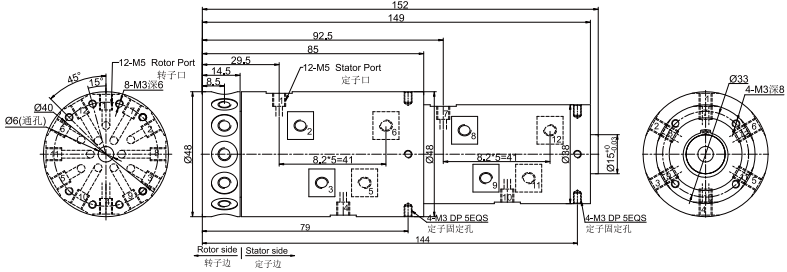

MQR12-S12 尺寸图 12进12出, M5牙 + 12路信号(2A)

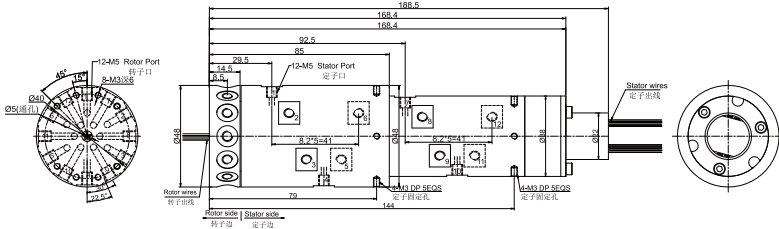

MQR12-S24 尺寸图 12进12出, M5牙 + 24路信号(2A)

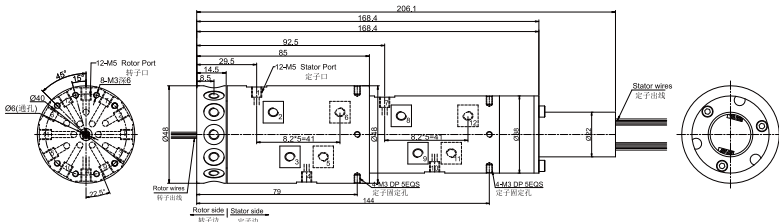

MQR16 尺寸图 16进16出, M5牙

